CHAROFIL®
CANALIZANDO TUS PROYECTOS

MODELO

Peralte/ 66 mm - Ancho/ 700 mm

VISTA 3D

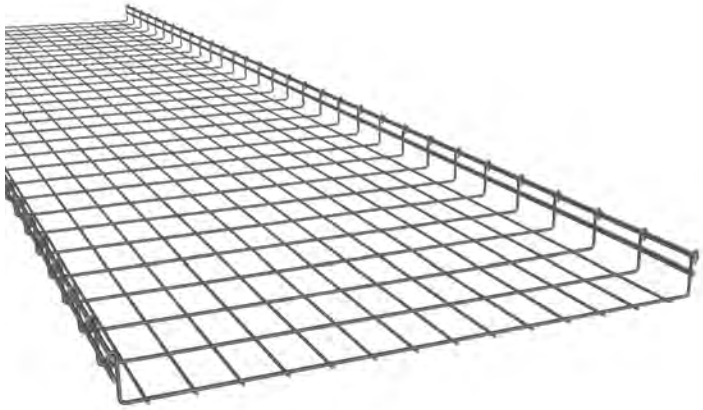

NORMAS DE REFERENCIA

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE

NMX-J-511-2011

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

NOM-001-SEDE-2012

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES

NMX-I-279	NMX-I-248
NMX-D-122	NMX-H-074
NMX-004	NMX-013

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES

ANSI/TIA 569	NFPA 70E
ASTM 635A	NF A 91-122
NF A 91-102	NF A 91-121
NFX 41002	NFEN 12330
NEMA VE 1	NEMA VE2

CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE ACABADO.

- Electrozincado
- Galvanizado por inmersion en caliente
- Recubrimiento en Epóxico
- Tropicalizado
- Recubrimiento de PVC

ALEACIONES.

- Acero inoxidable (304L y 316L)
- Zinc + Aluminio

TOTAL DE HILOS POR CHAROLA

- 31 Hilos sentido corto
- 22 Hilos sentido largo

CÓDIGO.

- MG-50-439EZ
- MG-50-439EP
- MG-50-239GAC
- MG50639I304L
- MG50839I316L
- MG50239GACPVC
- MG-50-439TRO
- MG-50-439BM

CAPACIDAD DE CARGA

- 201.00 Kg/m entre apoyos a 1.50 m
- 107.00 Kg/m entre apoyos a 1.80 m

INFORMACIÓN FÍSICA

- Longitud por tramo: 3000 mm
- Hilo longitudinal: Ø 4.9 cada 50 mm
- Hilo transversal: Ø 4.9 cada 100 mm
- Aumenta dimenciones PVC ± 1.01/1.5 mm
- Peso neto:14.667 Kg.

NOM · ANCE · UL Underwriters Laboratories · LAPEM CFE · RoHS · E90 · HECHO EN MÉXICO · NYCE Seguridad y Confianza

DIFERENCIAS COMPETITIVAS

Doble hilo

Borde de seguridad

Uniones rápidas

Mayor área de cableado
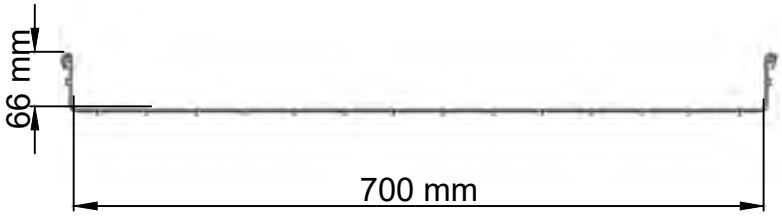
VISTA FRONTAL