

VISTA 3D**NORMAS DE REFERENCIA**

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE :
- NMX-J-511-2011

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES
(RECUBRIMIENTOS):
- NMX-D-122 NMX-H-074 NMX-004 NMX-013

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS:
- NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES:
ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121 / NF A 91-122
NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537

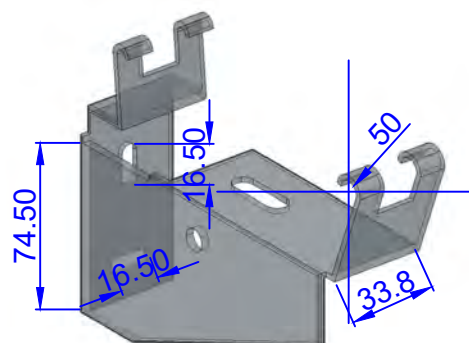
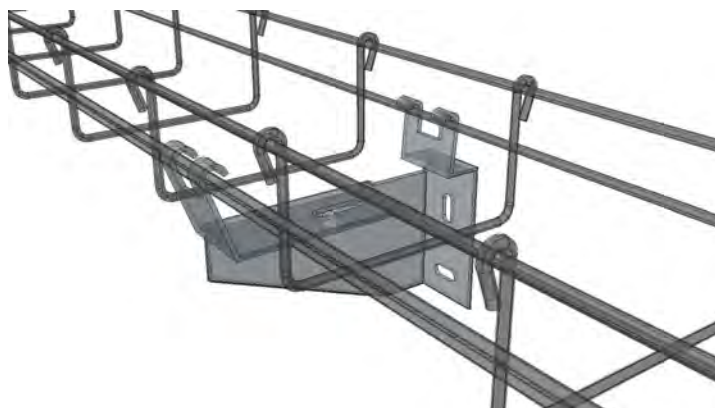
**CARACTERISTICAS****TIPOS DE ACABADO**

- Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 Micrometros
- Galvanizado por Inmersion en Caliente GAC (Exteriores)
60 a 80 Micrometros
- Acero Inoxidable INOX (Ambiente Ácido Alcalino) 304L-316L

CÓDIGO

- CH-MAI-100EZ
- CH-MAI-100GAC
- CHMAI100I304L
- CHMAI100I316L
- CH-MAI-150EZ
- CH-MAI-150GAC
- CHMAI150I304L
- CHMAI150I316L
- CH-MAI-200EZ
- CH-MAI-200GAC
- CHMAI200I304L
- CHMAI200I316L

con reforzamiento para caragas pesadas

DIFERENCIAS COMPETITIVAS**VISTA DETALLE****INFORMACIÓN FÍSICA**

Fabricada en lamina de acero al carbón rolada en frio
Calibre de lamina 14 (1.90 mm)

www.charofil.mx