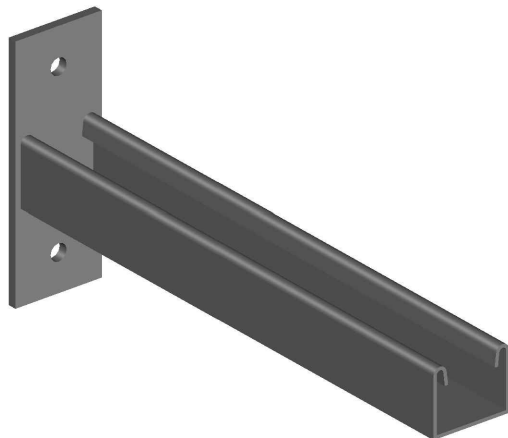


VISTA 3D**NORMAS DE REFERENCIA**

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE :
 - NMX-J-511-2011

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES
 (RECUBRIMIENTOS):
 - NMX-D-122 NMX-H-074 NMX-004 NMX-013

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE
 INSTALACIONES ELECTRICAS:
 - NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES:
 ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121 / NF A 91-122
 NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537

**CARACTERISTICAS****TIPOS DE ACABADO**

- Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 Micrometros
- Galvanizado por Inmersión en Caliente GAC (Exteriores)
60 a 80 Micrometros
- Acero Inoxidable INOX (Ambiente Ácido Alcalino) 304L-316L

CÓDIGOS


-CH-MUN-100EZ	CH-MUN-100GAC	CH-MUN-100I304L	CH-MUN-100I316L
-CH-MUN-150EZ	CH-MUN-150GAC	CH-MUN-150I304L	CH-MUN-150I316L
-CH-MUN-200EZ	CH-MUN-200GAC	CH-MUN-200I304L	CH-MUN-200I316L
-CH-MUN-250EZ	CH-MUN-250GAC	CH-MUN-250I304L	CH-MUN-250I316L
-CH-MUN-300EZ	CH-MUN-300GAC	CH-MUN-300I304L	CH-MUN-300I316L
-CH-MUN-400EZ	CH-MUN-400GAC	CH-MUN-400I304L	CH-MUN-400I316L
-CH-MUN-500EZ	CH-MUN-500GAC	CH-MUN-500I304L	CH-MUN-500I316L
-CH-MUN-600EZ	CH-MUN-600GAC	CH-MUN-600I304L	CH-MUN-600I316L

APLICACIONES

Soporte reforzado a pared

INFORMACIÓN FÍSICA

Fabricada en lamina de acero al carbón rolada en frio
 Calibre de lamina 16 (1.5 mm)

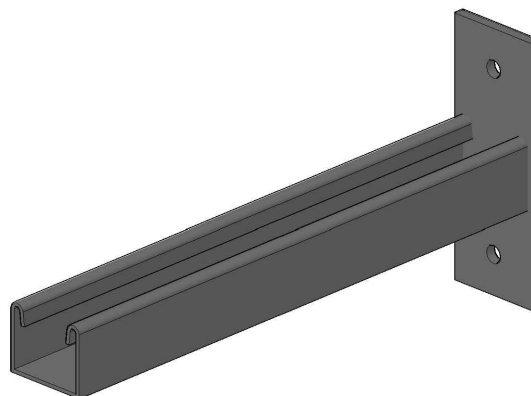VISTA ISOMETRICO**VISTA DETALLE**