


VISTA 3D

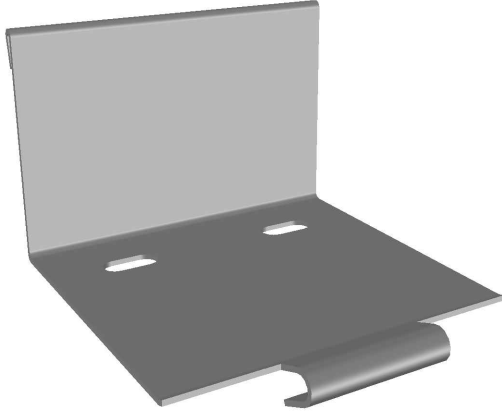

NORMAS DE REFERENCIA

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE :
- NMX-J-511-2011

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES
(RECUBRIMIENTOS):
- NMX-D-122 NMX-H-074 NMX-004 NMX-013

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS:
- NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES:
ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121 / NF A 91-122
NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537



CARACTERISTICAS

TIPOS DE ACABADO

- Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 Micrometros
- Galvanizado por Inmersión en Caliente GAC (Exteriores)
60 a 80 Micrometros

CÓDIGO

- CH-PL-T-100EZ	CH-PL-T-100GAC
- CH-PL-T-150EZ	CH-PL-T-150GAC
- CH-PL-T-200EZ	CH-PL-T-200GAC
- CH-PL-T-250EZ	CH-PL-T-250GAC
- CH-PL-T-300EZ	CH-PL-T-300GAC
- CH-PL-T-400EZ	CH-PL-T-400GAC
- CH-PL-T-500EZ	CH-PL-T-500GAC
- CH-PL-T-600EZ	CH-PL-T-600GAC


APLICACIONES

Usada en la última charola para realizar la sujeción
muro techo
Anchos de 100 a 600 disponibles

INFORMACIÓN FÍSICA

Fabricada en lamina de acero al carbón rolada en frio
Calibre de lamina 16 (1.5mm)

DIFERENCIAS COMPETITIVAS

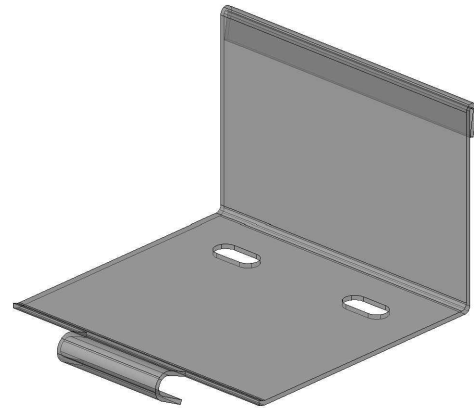

VISTA FRONTAL

